


DOSATORI E RICARICHE

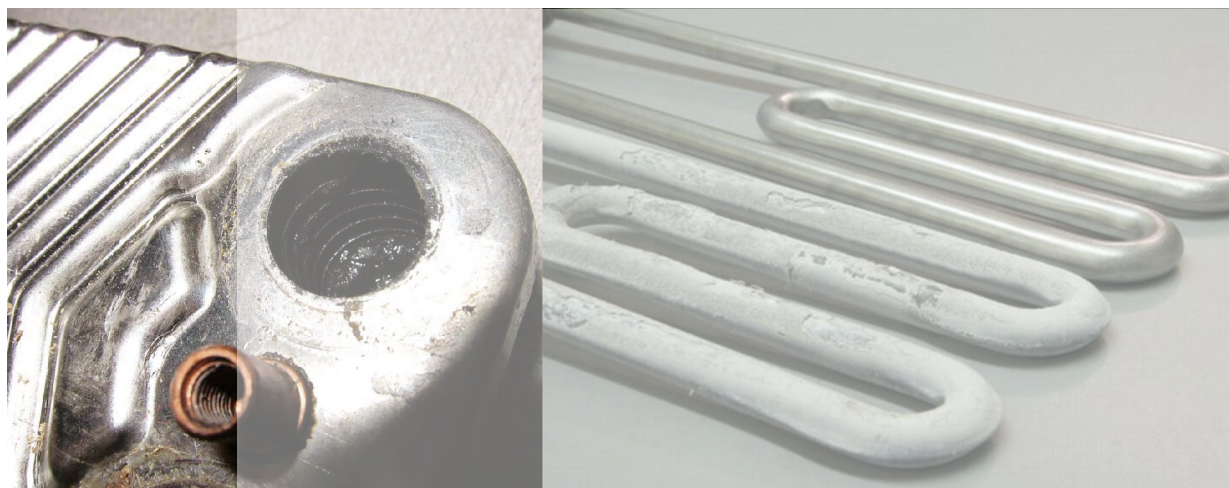

I VANTAGGI

- DOPPIO CONTROLLO DEL DOSAGGIO CON DOSTABS CONCENTRATE
- VISUAL ALARM
- DIMENSIONI RIDOTTE, AUTONOMIA MAGGIORE
- ATTACCO BIDIREZIONALE, ORIZZONTALE, VERTICALE E DIAGONALE

Calcio e magnesio sono contenuti naturalmente nell'acqua degli impianti idrici domestici. Durante il riscaldamento dell'acqua si innesca un processo chimico tale per cui il carbonato di calcio, precipitando, si deposita ed incrosta gli scambiatori e gli impianti stessi. Per prevenire il problema è necessario installare un dosatore proporzionale per il dosaggio costante di una soluzione alimentare anticalcare ed anticorrosione in rapporto al volume di acqua, non alterando la potabilità dell'acqua. I dosatori sono realizzati con materiali di prima qualità in linea con il D.M. 174/2004.



1.



2.



3.



4.




5.

1. DOSPRO
2. ECOPHOS
3. DOSTABS
4. ECOCART
5. PHOS-P

DOSPRO

Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati alimentari per il trattamento anticalcare e anticorrosivo negli impianti di produzione di acqua calda sanitaria.

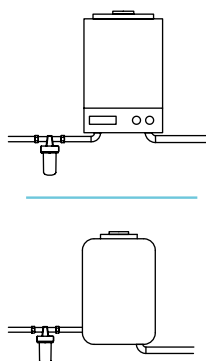

- Dosatore a doppio controllo, vortex e Venturi
- Apertura facilitata grazie al by-pass incorporato
- Montaggio bidirezionale
- Montaggio orizzontale, verticale e a 45°


RACCORDI IN/OUT	1/2"-1/2" F
PRESSIONE PN	10 bar
PORTATA (ΔP 0,2 bar)	2 m ³ /h
TEMPERATURA	30° C
USO	Potabile/Tecnico
MATERIALE	ABS/PC/OT
AUTONOMIA	27 m ³ /Ricarica
BY-PASS INTEGRATO	SI
DOSAGGIO MAX	4 ppm
DIMENSIONI	H: 130 mm L: 65 mm P: 95 mm

COD. 300301001

CONF. 6 PZ

ECOPHOS

Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati alimentari con valvola di non ritorno per il trattamento anticalcare e anticorrosivo per gli impianti delle acque domestiche.



- Semplicità di installazione
- Minimo ingombro
- Praticità
- Non altera la potabilità dell'acqua


RACCORDI IN/OUT	3/4"-3/4" F
PRESSIONE PN	10 bar
PORTATA (ΔP 0,2 bar)	3 m ³ /h
TEMPERATURA	30° C
USO	Potabile/Tecnico
MATERIALE	PVC
AUTONOMIA	40-50 m ³ /Ricarica
BY-PASS INTEGRATO	No
DOSAGGIO MAX	4 ppm
DIMENSIONI	H: 195 mm L: 115 mm P: 95 mm

COD. 300301002

CONF. 6 PZ

DOSTABS

Ricarica universale di polifosfati alimentari in compresse per il trattamento anticalcare ed anticorrosivo di caldaie e scambiatori di calore.



- Adatta a tutti i dosatori proporzionali
- Azione anticalcare e anticorrosiva
- Prodotto ad elevata concentrazione
- Le meno ingombranti in commercio

ASPETTO	Compresse cilindriche bianche
QUANTITÀ	6 Compresse
USO	Potabile/Tecnico
AUTONOMIA	80 m ³ /6 Compresse
COMPOSIZIONE	Polifosfato alimentare
DIMENSIONI	ø: 30 mm

COD. 300302001

CONF. 12 PZ

ECOCART

Ricarica di sali antincrostanti ed anticorrosivi per Ecophos per il trattamento di acque potabili.



- Dosaggio calibrato
- Sfera rossa con funzione di indicatore di livello
- Praticità d'uso
- Rinnovo del sistema di dosaggio ad ogni ricarica


ΔP	0,2 bar
USO	Potabile/Tecnico
AUTONOMIA	40/50 m ² /Ricarica
TEMPERATURA	5-30° C
DIMENSIONI	H: 140 mm ø: 45 mm

COD. 300302003

CONF. 6 PZ

PHOS-P

Prodotto speciale per la stabilizzazione dei sali di calcio e magnesio in acqua potabile ed in acqua per usi tecnologici.



- Elevata purezza
- Compatibilità con tutti i dosatori
- Adatto per acque potabili
- Agisce sul calcare, evita la corrosione

STATO	Polvere
COLORE	Bianco
ODORE	Inodore
QUANTITÀ	1 kg
pH AL 10%	>7

COD. 300302004

CONF. 6 PZ

ADDOLCITORI

FILTRI E
CARTUCCE

DOSATORI
RICARICHE

POMPE
DOSATRICI

DISINCROSTANTI

POMPE
DISINCROSTANTI

STRUMENTI
ANALISI

CONDIZIONANTI

DEFANGATORI
MAGNETICI

SOLARE
TERMICO

GEOtermIA

RAFFRESCAMENTO

POMPE
RISANANTI

CONDENSAZIONE